


GD 44

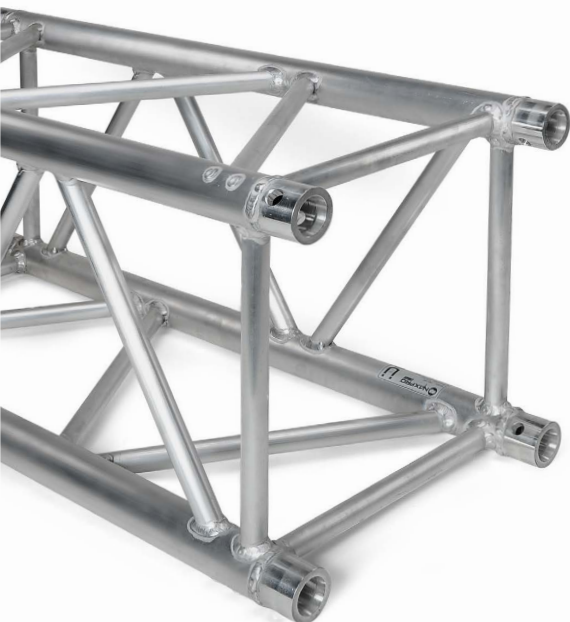

Naxpro-Truss GD 44 Σύστημα δοκών

Το Naxpro-Truss GD 44 είναι ένα πολύ ισχυρό σύστημα δοκών σε έκδοση 4 σημείων, το οποίο έχει αναπτυχθεί ειδικά για την υποδοχή μεγάλων φορτίων.


Εκτός από την ενίσχυση των αντρερισμάτων και των κωνικών υποδοχών, τα πρόσθετα σημεία συγκόλλησης προσφέρουν στο σύστημα αυξημένη σταθερότητα σε ακραίες απαιτήσεις. Το Naxpro-Truss GD 44 ενδείκνυται ιδανικά για μεγάλα εκθεσιακά περίπτερα, διαφημιστικές πινακίδες, στέγες για εξέδρες Open-Air, ιστούς ραδιοεπικοινωνιών, κεραιών και φωτοχυσίας.

Οι συνδέσεις του συστήματος είναι κουμπωτές κωνικής μορφής. Οι συνδετήρες περιέχονται στα παραδοτέα. Για τη σύνδεση των δοκών χρειάζεται απλώς ένα ελαφρύ αλουμινένιο σφυρί. Το Naxpro Truss GD 44 διατίθεται σε χρώματα RAL και σε ειδικές κατασκευές.



Πίνακας επιβαρύνσεων

Εκπέτασμα (m)	Ομοιόμορφα κατανομμένο φορτίο	Κύρτωση	Κεντρικό μεμονωμένο φορτίο	Κύρτωση
m	kg/m	mm	kg	mm
1,0	4351,9	0,1	4351,9	0,2
2,0	2171,4	1,2	3474*	1,5
3,0	1444,5	3,9	2816*	4,1
4,0	1081,1	9,3	2328*	8,0
5,0	789,2	16,7	1973,0	13,4
6,0	545,3	24,0	1635,8	19,3
7,0	398,2	32,7	1393,6	26,3
8,0	302,7	42,7	1210,8	34,4
9,0	237,2	54,1	1067,6	43,7
10,0	190,4	66,9	952,1	54,2
11,0	155,8	81,0	856,8	65,8
12,0	129,4	96,5	776,6	78,6
13,0	108,9	113,4	708,0	92,6
14,0	92,7	131,7	648,6	108,0
15,0	79,5	151,4	596,5	124,5
16,0	68,8	172,5	550,3	142,5
17,0	59,9	195,1	509,1	161,7
18,0	52,4	219,1	471,9	182,4
19,0	46,1	244,6	438,1	204,5
20,0	40,7	271,5	407,2	228,1



Προδιαγραφές

Πλάτος: 400 mm
 Ύψος: 400 mm
 Κεντρικός σωλήνας: 50 x 3 mm
 Ράβδοι συμπλήρωσης: 25 x 3 mm
 Χρώμα: EN-AW 6082 T6

Συμπ. σετ σύνδεσης



* Περιορισμοί λόγω αλληλεπίδρασης μετατόπισης / καθαριστικός παράγοντας είναι η μετατόπιση στον συνδετήρα. Τα υψηλά και συνεχή φορτία παρουσιάζονται σε ιδανικές καταστάσεις. Η κατανομή του φορτίου πρέπει να γίνεται στον κόμβο. Ο υπολογισμός των τιμών επιβαρύνσεων γίνεται με χρήση πειρών 10.9.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων